


## XZCP2737L2

Predhodno ožičeni konektorji XZ - ravni, moški  
- M8 - 3-zatični - kabel PUR 2 m

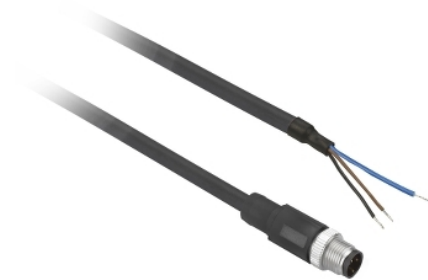

### Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Pred-ožičeni priključki
Ime serije	Glavni namen

### Komplementarno

Električna povezava	Ravni moški konektor M8, 3 zatiči
Pritrditev kablanskega konektorja	Screw-on Konektor za spenjanje
Material okvirja	Kovinski
Status LED	Brez
Dolžina kabla	2 M
Maksimalni zunanji premer kabla	5,2 Mm
Sestava kablov	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Material izolacije žice	PUR
[Ue] Nazivna operativna napetost	60 V AC 75 V DC
Največji [In] nazivni tok	4 A
Kontaktna upornost	5000 MOhm
Minimalni izolacijski upor	1 GΩ
Teža izdelka	0,08 Kg

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP69K IP65 IP67
Certifikati izdelkov	CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...80 °C Statično -5...80 °C Upogibanje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

### Embalazna enota

Teža embalaže 1	0,085 Kg
Višina embalaže 1	0,200 Dm
Širina embalaže 1	1,800 Dm
Dolžina embalaže 1	2,000 Dm


## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

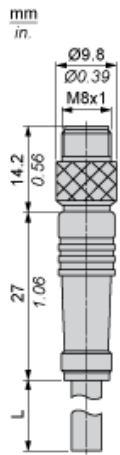


L : Length of cable

---

## Connections and Schemes

---

### Connector



BK : Black  
BU : Blue  
BN : Brown