


## Product data sheet

### Characteristics

# XZCPA0566L10

Predhodno ožičeni konekt. XZ - ravni, ženski - M8 - 3-zatični - kabel PUR 10 m

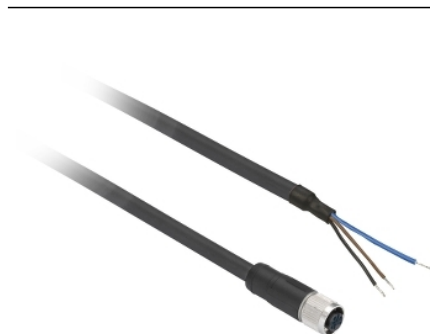

#### Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Pred-ožičeni priključki
Ime serije	Aplikacija

#### Komplementarno

Električna povezava	Ravni ženski konektor M8, 3 zatiči
Pritrditev kablanskega konektorja	Screw-on
Material okvirja	Nerjaveče jeklo: 316 L
Status LED	Brez
Dolžina kabla	10 M
Maksimalni zunanji premer kabla	5 Mm
Sestava kablov	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Material izolacije žice	PUR
[Ue] Nazivna operativna napetost	60 V AC
Največji [In] nazivni tok	4 A
Kontaktna upornost	5000 MOhm
Minimalni izolacijski upor	1 GΩ
Teža izdelka	0,34 Kg

#### Okolje

IP stopnja zaščite	IP68
Temperatura okoljskega zraka za delovanje	-25...85 °C Statično
Temperatura okoljskega zraka za skladiščenje	-35...100 °C

#### Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	222 G
Višina embalaže 1	3 Cm
Širina embalaže 1	18 Cm
Dolžina embalaže 1	18 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	2,568 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm


## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

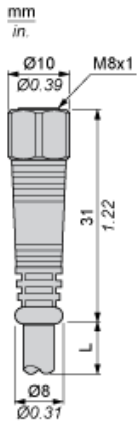


L : Length of cable

---

Connections and Schemes

---

Connector



BU : Blue  
BN : Brown  
BK : Black