

## Product data sheet

### Characteristics

# XZCPA1141L10

Predhodno ožičeni konekt. XZ - ravni, ženski - M12 - 4-zatični - kab., PVC, 10 m



### Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Pred-ožičeni priključki
Ime serije	Aplikacija

### Komplementarno

Električna povezava	Ravni ženski konektor M12, 4 zatiči
Pritrditev kablanskega konektorja	Screw-on
Material okvirja	Nerjaveče jeklo: 316 L
Status LED	Brez
Dolžina kabla	10 M
Maksimalni zunanji premer kabla	5,3 Mm
Sestava kablov	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Material izolacije žice	PVC
[Ue] Nazivna operativna napetost	250 V AC 300 V DC
Največji [In] nazivni tok	4 A
Kontaktna upornost	5000 MOhm
Minimalni izolacijski upor	1 GΩ
Teža izdelka	0,37 Kg

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP69K
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...85 °C Statično
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...100 °C

### Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	418 G
Višina embalaže 1	4,7 Cm
Širina embalaže 1	16,6 Cm
Dolžina embalaže 1	16,8 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	20
Teža embalaže 2	8,938 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm

Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm


### Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

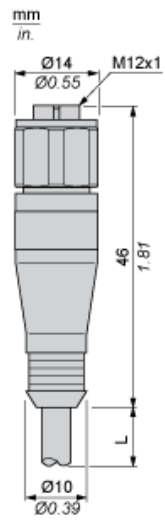


L : Length of cable

---

Connections and Schemes

---

Connector



BN : Brown  
BK : Black  
BU : Blue  
WH : White