

Product data sheet

Characteristics

XZCPA1241L5

Predhodno ožičeni konekt. XZ - ženski, kolen. - M12 - 4-zatični - kab., PVC, 5 m



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov	Pred-ožičeni priključki
Ime serije	Aplikacija

Komplementarno

Električna povezava	Kolenski ženski konektor M12, 4 zatiči
Pritrditev kablanskega konektorja	Screw-on
Material okvirja	Nerjaveče jeklo: 316 L
Status LED	Brez
Dolžina kabla	5 M
Maksimalni zunanji premer kabla	5,3 Mm
Sestava kablov	4 x 0,34 mm ²
Material izolacije žice	PVC
[Ue] Nazivna operativna napetost	250 V AC 300 V DC
Največji [In] nazivni tok	4 A
Kontaktna upornost	5000 MOhm
Minimalni izolacijski upor	1 GΩ
Teža izdelka	0,19 Kg

Okolje




IP stopnja zaščite	IP69K
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...85 °C Statično
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...100 °C

Embalážna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	217 G
Višina embalaže 1	3,6 Cm
Širina embalaže 1	15,4 Cm
Dolžina embalaže 1	16,7 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	40
Teža embalaže 2	9,393 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm

Dolžina embalaže 2	40 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	320
Teža embalaže 3	82,144 Kg
Višina embalaže 3	75 Cm
Širina embalaže 3	60 Cm
Dolžina embalaže 3	80 Cm


Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------


Dimensions

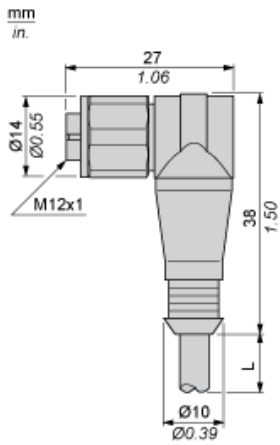

L : Length of cable

Connections and Schemes

Connector



BN : Brown
BK : Black
BU : Blue
WH : White