


ZB4BW34

Rdeča glava podometne osvetljene tipke Ø 22
povratna vzmet za sijalko BA9S

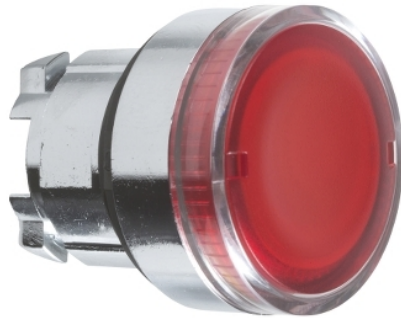

Glavno

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Serijska izdelka | Harmony XB4 |
| Izdelek ali sestavni del | Glava za svetlečo tipko |
| Kratko ime naprave | ZB4 |
| Združljivost izdelkov | BA 9s |
| Material roba | Kromirana kovina |
| Tip glave | Standard |
| Montažni premer | 22 Mm |
| Prodaja na nedeljivo količino | 1 |
| Oblika glave signalne enote | Okroglo |
| Tip upravljanja | Povratna vzmet |
| Profil operaterja | Rdeča Podometna, Neoznačeni |
| Dodatne informacije za operaterja | Z navadno lečo |

Komplementarno

| | |
|---|--|
| CAD celotna širina | 29 Mm |
| CAD celotna višina | 29 Mm |
| CAD celotna globina | 32 Mm |
| Product weight | 0,027 Kg |
| Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku | 7000000 Pa 55 °C 0,1 m |
| Mehanska vzdržljivost | 10000000 Ciklov |
| Koda električne sestave | M7 6 Enojni Prednja montaža BA 9s M8 6 Enojni in dvojni Prednja montaža BA 9s M9 2 Enojni Prednja montaža BA 9s in transformator |
| Predstavitev naprave | Osnovni podsklopi |

Okolje

| | |
|--|--|
| Zaščitna obdelava | TH |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -40...55 °C |
| Prenapetostna kategorija | Razred I IEC 60536 |
| IP stopnja zaščite | IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| Stopnja zaščite NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK stopnja zaščite | IK06v skladu zEN 50102 |
| Standardi | UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1 |

| | |
|----------------------------|--|
| Certifikati izdelkov | BV DNV LROS (Lloyds register pošiljke) UL naveden GL CSA |
| Odpornost proti vibracijam | 5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6 |
| Odporno proti udarcu | 30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 |

Packing Units

| | |
|---------------------------|---------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 28 G |
| Višina embalaže 1 | 5,6 Cm |
| Širina embalaže 1 | 3,4 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 4,5 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S01 |
| Število enot v embalaži 2 | 50 |
| Teža embalaže 2 | 1,6 Kg |
| Višina embalaže 2 | 15 Cm |
| Širina embalaže 2 | 15 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40 Cm |
| Tip enote v embalaži 3 | P06 |
| Število enot v embalaži 3 | 1600 |
| Teža embalaže 3 | 59,7 Kg |
| Višina embalaže 3 | 77 Cm |
| Širina embalaže 3 | 80 Cm |
| Dolžina embalaže 3 | 60 Cm |

Offer Sustainability

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |

Contractual warranty

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|