


## ZB4BZ1053

Enojni kontaktni blok z ohišjem/pritr. prirob.,  
1NO+1NC, konektor faston

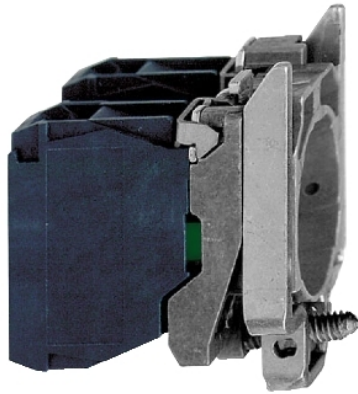

### Glavno

Serija izdelka	Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del	Kompleten sklop ohišja/kontakta
Kratko ime naprave	ZB4
Materiala pritrditvenega okvirja	Zamak
Prodaja na nedeljivo količino	1
Tip glave	Standard
Tip kontakta in sestava	1 NO + 1 NC
Premik kontakta	Počasen izklop
Kontaktni tip bloka	Enojni
Sestava naprave	Ohišje Pritrdilni obroč
Povezave - terminali	Faston konektor 1 x 6,35 mm Faston konektor 2 x 2,8 mm

### Komplementarno

CAD celotna širina	30 Mm
CAD celotna višina	47 Mm
CAD celotna globina	37 Mm
Opis sponke ISO št. 1	(11-12)NC
Product weight	0,062 Kg
Uporaba kontaktov	Standardni kontakti
Pozitivna odprtina	Z EN/IEC 60947-5-1 dodatek K
Operating travel	1,5 Mm NC spreminjanje električnega stanja) 2,6 Mm NO spreminjanje električnega stanja) 4,3 Mm Skupna pot)
Obratovalni navor	0,05 N.M NO spreminjanje električnega stanja
Mehanska vzdržljivost	5000000 Ciklov
Material kontaktov	Srebrna zlitina (Ag/Ni)
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V 3)EN 60947-1
Električna vzdržljivost	10000000 Ciklov
Električna izolativnost	$\Lambda < 10\exp(-6)$ 5 V, 1 mA V čistem okolju EN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ 17 V, 5 mA V čistem okolju EN/IEC 60947-5-4

### Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529
Standardi	EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1

Certifikati izdelkov	LROS (Lloyds register pošiljke) DNV CSA GL BV UL
Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27

## Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	64 G
Višina embalaže 1	3,4 Cm
Širina embalaže 1	4,4 Cm
Dolžina embalaže 1	5,4 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	5
Teža embalaže 2	320 G
Višina embalaže 2	3,4 Cm
Širina embalaže 2	5,4 Cm
Dolžina embalaže 2	26,5 Cm
Tip enote v embalaži 3	S02
Število enot v embalaži 3	100
Teža embalaže 3	6,84 Kg
Višina embalaže 3	15 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

## Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

## Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------