


ZB5AD405

Rumena glava izbirnega stikala Ø 22 2
položaja povratna vzmet

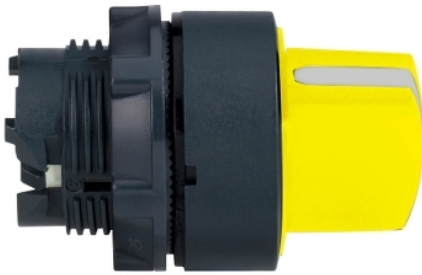

Glavno

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Serija izdelka | Harmony XB5 |
| Izdelek ali sestavni del | Glava za izbirno stikalo |
| Kratko ime naprave | ZB5 |
| Material roba | Temno siva plastika |
| Montažni premer | 22 Mm |
| Tip glave | Standard |
| Prodaja na nedeljivo količino | 1 |
| Oblika glave signalne enote | Okroglo |
| Tip upravljanja | Od desne proti levi Povratna vzmet |
| Profil operaterja | Rumena Standardna ročica |
| Pozicijske informacije za operaterja | 2 položaja 90° |

Komplementarno

| | |
|-------------------------|---|
| CAD celotna širina | 29 Mm |
| CAD celotna višina | 29 Mm |
| CAD celotna globina | 46 Mm |
| Teža izdelka | 0,02 Kg |
| Mehanska vzdržljivost | 1000000 Ciklov |
| Ime postaje | XALD 1 do 5 izrezov XALK 2 do 5 cut-outs |
| Koda električne sestave | C3 6 Enojni Prednja montaža C4 6 Enojni in dvojni Prednja montaža C5 5 Enojni Prednja montaža C6 5 Enojni in dvojni Prednja montaža C7 4 Enojni Prednja montaža C8 4 Enojni in dvojni Prednja montaža C11 3 Enojni Prednja montaža C15 1 Enojni Prednja montaža SF1 3 Enojni Prednja montaža SR1 3 Enojni Zadnja montaža |
| Predstavitev naprave | Osnovni element |

Okolje

| | |
|--|---|
| Zaščitna obdelava | TH |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -40...70 °C |
| Prenapetostna kategorija | Razred II IEC 60536 |
| IP stopnja zaščite | IP67 IEC 60529 IP69 IEC 60529 IP69K |
| Stopnja zaščite NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |
| Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku | 7000000 Pa 55 °C 0,1 m |
| IK stopnja zaščite | IK06 conforming to IEC 50102 |

| | |
|----------------------------|--|
| Certifikati izdelkov | GL CSA UL naveden DNV BV LROS (Lloyds register pošiljke) |
| Odpornost proti vibracijam | 5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6 |
| Odporo proti udarcu | 30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 |

Embalažna enota

| | |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1 | 0,024 Kg |
| Višina embalaže 1 | 0,560 Dm |
| Širina embalaže 1 | 0,340 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 0,540 Dm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|