


Product data sheet

Characteristics

ZC2JE666

Glava omejitvenega stikala ZC2J - jekleni valj s krogličnim ležajem - -40 °C

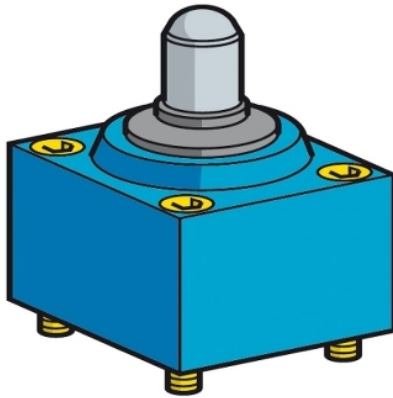

Glavno

Serijski izdelki	OsiSense XC
Ime serije	Posebni format
Izdelek ali sestavni del	Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZC2J
Tip glave	Glava bata
Združljivost izdelkov	XC2J
Povezano ohišje	ZC2JD26 ZC2JC16 ZC2JD16 ZC2JC26
Gibanje operativne glave	Linearno
Tip upravljanja	Valjasti bat (Povratna vzmet Kovinski Pritrjeno s krogličnim ležajem)
Tip pristopa	Večstranski pristop

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S 30° odmikom
Pozitivna odprtina	Brez
Teža izdelka	0,205 Kg
Material glave	Kovinski

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Nizka temperatura

Packing Units

Teža embalaže 1	0,205 Kg
Višina embalaže 1	0,042 Dm
Širina embalaže 1	0,042 Dm
Dolžina embalaže 1	0,095 Dm

Offer Sustainability

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.