


### ZCKD06

Glava omejitvenega stikala ZCKD - mačji brk s/  
Z



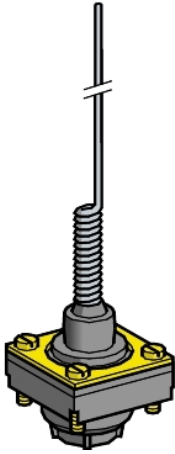

## Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCKD
Tip glave	Večsmerna glava
Združljivost izdelkov	XCKL XCKM XCKS

Povezano ohišje	ZCKLD39H7 ZCKL5 ZCKLD31 ZCKS7H29 ZCKM7H29 ZCKL5H7 ZCKM7H7 ZCKMD31 ZCKLD39 ZCKS9 ZCKM5 ZCKMD31H7 ZCKM5H29 ZCKSD35H29 ZCKL6 ZCKMD39H7 ZCKMD39 ZCKS1H29 ZCKM1 ZCKLD37H7 ZCKS6 ZCKS6H29 ZCKMD37H29 ZCKM7 ZCKMD35H29 ZCKS5 ZCKM8H29 ZCKM1H7 ZCKS8H29 ZCKL8H7 ZCKSD37H29 ZCKS2 ZCKS5H29 ZCKS1 ZCKM8 ZCKM6H7 ZCKL6H7 ZCKS9H29 ZCKSD39 ZCKM9H29 ZCKMD31H29 ZCKL1H7 ZCKS8 ZCKMD35 ZCKMD39H29 ZCKMD37H7 ZCKMD37 ZCKSD31H29 ZCKM6H29 ZCKLD31H7 ZCKLD35H7 ZCKSD39H29 ZCKLD37 ZCKL7 ZCKM6 ZCKM9 ZCKS7 ZCKS2H29 ZCKMD35H7 ZCKL8 ZCKSD31 ZCKM5H7 ZCKM8H7 ZCKL1 ZCKSD37 ZCKM1H29 ZCKLD35 ZCKL7H7 ZCKSD35
Gibanje operativne glave	Večsmerno
Tip upravljanja	Mačji brk Povratna vzmet Kovinski
Tip pristopa	Večstranski pristop

## Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S katerim koli gibljivim delom
Pozitivna odprtina	Brez
Material glave	Kovinski

## Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

## Packing Units

Teža embalaže 1	0,046 Kg
Višina embalaže 1	0,330 Dm
Širina embalaže 1	0,650 Dm
Dolžina embalaže 1	2,200 Dm

## Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------