

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



PanelSeT S3X nerjaveča 316L,
obdelana s Scotch Brite®,
V400xŠ600xG200 mm

NSYS3X4620H

Cena* brez DDV-ja: 814,00 EUR

Glavno

Ponudba	Spacial
Ime izdelka	Spacial S3X
Tip omare/ohišja	Večnamenski
Kategorija	Compact omara
nominal height	400 mm
nominal width	600 mm
nominal depth	200 mm
product installation	Stenski
Sestava naprave	1 Ohišje 1 Ključavnica: Vrata 1 Vrata

Komplementarno

Tip ohišja	Enodelno ohišje, Križna struktura Žlebasto oblikovana prednja letev
Tip vrat	Navaden
Število vrat	Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen (120 °)
Tip ključavnice	3 mm ključavnica dvojne zbiralke
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Tip plošče z uvodnicami	Brez plošče kabelske tesnilke
Dostopnost za delovanje	Spredaj
Odstranljivi deli	Vrata S tečaji
Material	Ključavnica: Zamak Tečaj: Nerjaveče jeklo Ohišje in vrata: Nerjaveče jeklo: 316 L
Površinska obdelava (finish)	Ohišje in vrata: Scotch-Brite® brušeno Ključavnica: Kromirano
Teža izdelka	9,246 kg

Okolje

Standardi	IEC 62208 UL CUL
Certifikati izdelkov	CAN/CSA 22 UL 508 tip A

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

IP stopnja zaščite	IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 v skladu s/zIEC 62262
Okoljske značilnosti	Specifična higiena Korozivni

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	22,000 cm
Paket 1 Širina	41,500 cm
Paket 1 Dolžina	61,500 cm
Paket 1 Teža	9,246 kg
Embalažna enota Paketa 2	PAM
Število enot v Paketu 2	30
Paket 2 Višina	200,000 cm
Paket 2 Širina	100,000 cm
Paket 2 Dolžina	120,000 cm
Paket 2 Teža	291,000 kg

Pogodbena garancija

Coverage	Ključni izdelek
Garancija	18 months

Environmental Data

Podjetje Schneider Electric želi doseči status neto ničle do leta 2050 s partnerstvi v dobavni verigi, materiali z manjšim vplivom in krožnostjo prek naše stalne kampanje "Use Better, Use Longer, Use Again", ki podaljšuje življenjsko dobo izdelka in omogoča recikliranje.

Razlaga Environmental Data >

Kako ocenjujemo trajnost izdelkov >

Okoljski odtis	
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)	137
Razkritje o vplivu na okolje	Okoljski profil izdelka

Use Better


Materiali in embalaža	
Embalaža iz recikliranega kartona	Ne
Embalaža brez plastike	Ne
RoHS EU Direktiva	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Številka SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Uredba REACh	Izjava REACh

Use Again

Ponovno pakiranje in predelava	
Profil krožnosti	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
"Take-back" (vrni in vzemi nazaj)	No

Technical Illustration

Dimensions

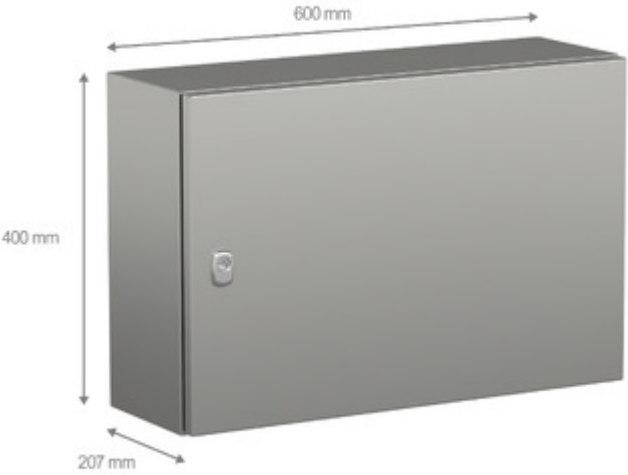

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



High resistance
to corrosion



Earthing
studs included



Large choice
of dimensions
& accessories



Easy to equip
Easy to maintain





Easy & quick
assembly



Built
to last