


## Product data sheet

### Characteristics

# VW3A3310D

## Komunikacijska kartica Modbus TCP - 1 RJ45 - 10/100 Mbps

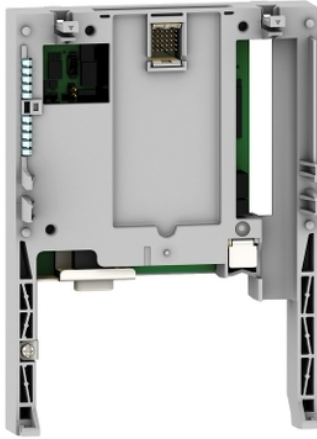

### Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Komunikacijska kartica
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61Q
Protokol komunikacijskih vrat	Modbus TCP
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Za montažo marjetične verige
Tip konektorja	1 RJ45
Hitrost prenosa	100 Mbps 10 Mbps
Fizični vmesnik	Ethernet 2
Spletne storitve	Altivar viewer Ethernet statistika Altivar chart IO skener FDR Agent Urednik podatkov E-mail Varnost

### Komplementarno

Izmenjalni način	Polovični duplex in celotni duplex
Komunikacijska podatkovna povezava	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Tip komunikacijskega omrežja	IP conforming to RFC791
Komunikacijski transportni tip	UDP Maks. 8 povezav TCP conforming to RFC793
Koncept	Transparenten razred C20
Spletni strežnik	Vgrajen
Komunikacijska storitev	CiA 402 profil I/O profil Spremljanje komunikacij je lahko prekinjeno, prilagojeno Diagnostics (08) FTP I/O scanning service can be inhibited Read device identification (43) Read holding registers (03) Read input registers (04) Read/Write multiple registers (23) SNMP TFTP Write multiple registers (16) Write single register (06)
Tip zaslona	1 LED 10/100 Mb/s (hitrost) 1 LED FLT (napaka na Ethernet-u) 1 LED for RX (reception) 1 LED for STS (IP address) 1 LED for TX (transmission) Terminal z grafičnim prikazovalnikom Krmilna beseda prejeta Terminal z grafičnim prikazovalnikom Referenca prejeta Web server
Teža izdelka	0,3 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	283,9 G
Višina embalaže 1	7 Cm
Širina embalaže 1	17,2 Cm
Dolžina embalaže 1	23,5 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Brez PVC	Da

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------