


Product data sheet

Characteristics

VW3A3316

Komunikacijska kartica Ethernet IP - 10/100 Mbps - 2 RJ45

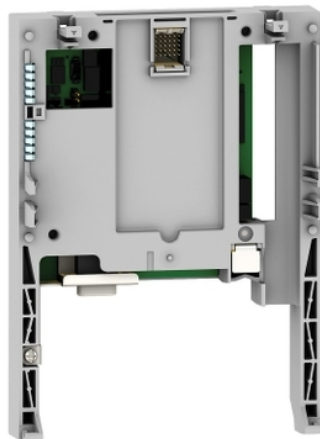

Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Komunikacijska kartica
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Protokol komunikacijskih vrat	Ethernet/IP
Tip konektorja	2 RJ45 konektorji
Hitrost prenosa	10 Mbps 100 Mbps
Fizični vmesnik	IEEE 802.3
Spletne storitve	Parametri pogona Ethernet statistika Ethernet/IP nastavitve Pogon monitorja E-mail Pogon snemalnika Ethernet/IP skener nastavitve Varnost Statistika sporočil

Komplementarno

Izmenjalni način	Polovični duplex in celotni duplex
Komunikacijska podatkovna povezava	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Tip komunikacijskega omrežja	IP conforming to RFC791 ICMP
Komunikacijski transportni tip	UDP TCP conforming to RFC793
Spletni strežnik	Vgrajen
Komunikacijska storitev	CiA 402 profil I/O profil Allen-Bradley profil pogona CIP AC Drive (02) profile BOOTP CIP I/O podatki DHCP
Tip zaslona	1 LED for Link (Link Status) 1 LED for MS (Module Status) 1 LED for NS (Network Status) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 1) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 2) Terminal z grafičnim prikazovalnikom Krmilna beseda prejeta Graphic display terminal for number of frames received Terminal z grafičnim prikazovalnikom Referenca prejeta
Teža izdelka	0,3 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	285,9 G
Višina embalaže 1	7 Cm
Širina embalaže 1	17 Cm
Dolžina embalaže 1	23 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------