


Product data sheet

Characteristics

EZAUVR048DC

Izklopilna podnapetostna tuljava MN za EasyPact - 48 V DC - za EZC400

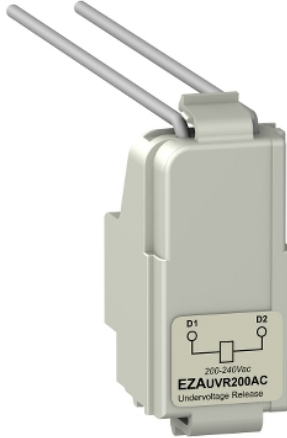

Glavno

Kratko ime naprave	MN
Izdelek ali sestavni del	Sprostitev napetosti
Aplikacija naprave	Krmiljenje
Združljivost serije/obsega	EasyPact EZC
Tip napetostnega izpusta	Izpust podnapetosti
[Uc] Krmilna napetost	48 V DC

Komplementarno

Meja prožilne napetosti	0,35 do 0,7 Un Odpiranje 0,85 Un Zapiranje
Odzivni čas	50 ms

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,050 Kg
Višina embalaže 1	0,250 Dm
Širina embalaže 1	0,710 Dm
Dolžina embalaže 1	0,830 Dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------