


Product data sheet

Characteristics

VW3A3327

Profinet - komunikacijska kartica

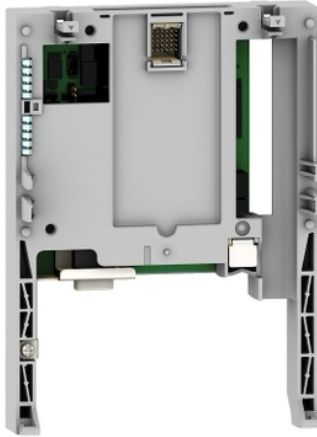

Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Komunikacijska kartica
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 71 Altivar 61
Protokol komunikacijskih vrat	MRP (Media Redundancy Protocol) Profinet
Tip konektorja	2 RJ45 konektorji
Hitrost prenosa	100 Mbitov
Fizični vmesnik	RJ45 Profinet
Spletne storitve	Pogon snemalnika Varnost Ethernet/IP nastavitve Urednik podatkov Večjezične storitve Parametri pogona Nastavitve uporabnika iPar FDR Agent Shranjevanje/Obnovitev konfiguracije pogona Pogon monitorja Ethernet statistika

Komplementarno

Izmenjalni način	Polni duplex
Komunikacijska podatkovna povezava	MAC : IEEE 802.3 LLC : IEEE 802.2
Tip komunikacijskega omrežja	Ethernet CiA 402 IEC 61800-7-201 Ethernet PROFIdrive
Komunikacijski transportni tip	TCP CiA 402 IEC 61800-7-201 UDP PROFIdrive RT (v realnem času)
Spletni strežnik	Vgrajen
Komunikacijska storitev	FTP iPar-strežnik
Tip zaslona	1 LED for Link (Link Status) 1 LED for MS (Module Status) 1 LED for NS (Network Status) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 1) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 2)
Teža izdelka	0,287 Kg

Emblažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	287 G
Višina embalaže 1	7,2 Cm
Širina embalaže 1	17 Cm
Dolžina embalaže 1	23,3 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	7
Teža embalaže 2	2,419 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm

Dolžina embalaže 2	40 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	56
Teža embalaže 3	30,276 Kg
Višina embalaže 3	80 Cm
Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	60 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Brez PVC	Da