


## Product data sheet

### Characteristics

# VW3A4412

Vhodni filter radijskih motenj EMC - 728 A - 210 W - 3-fazno napajanje

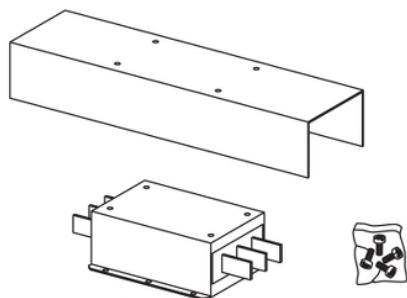

### Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 61Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar 71Q
Združljivost izdelkov	ATV61HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61QC40N4 ATV61QC50N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71QC31N4 ATV71QC40N4
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Radijski interferenčni vhodni filter
Največji [In] nazivni tok	728 A
Toplotne izgube	210 W
Število faz omrežja	Trifazni

### Komplementarno

Električna povezava	M10 zbiralke
Maximum earth leakage current	500 MA 400 V 50 Hz
Power supply voltage	200...240 V 380...500 V
Toleranca	10 %
Teža izdelka	25 Kg

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP00 IP30S kompleti VW3A9601, 602
Relativna vlažnost	0...93 % IEC 68-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...45 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...85 °C
Nadmorska višina delovanja	<= 1000 m Brez redukcije toka 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Odpornost proti vibracijam	1 gn 13...150 Hz)IEC 60068-2-6 1,5 mm od vrha do vrha 3...13 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
Standardi	EN 133200 EN/IEC 61800-3

### Embalažna enota

Teža embalaže 1	97,000 Kg
Višina embalaže 1	2,300 Dm
Širina embalaže 1	3,350 Dm
Dolžina embalaže 1	9,000 Dm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------